




Garten-Pavillon 5 x 6,8 m
zum Selbstaufbau



Garten-Pavillon 5 x 6,8 m

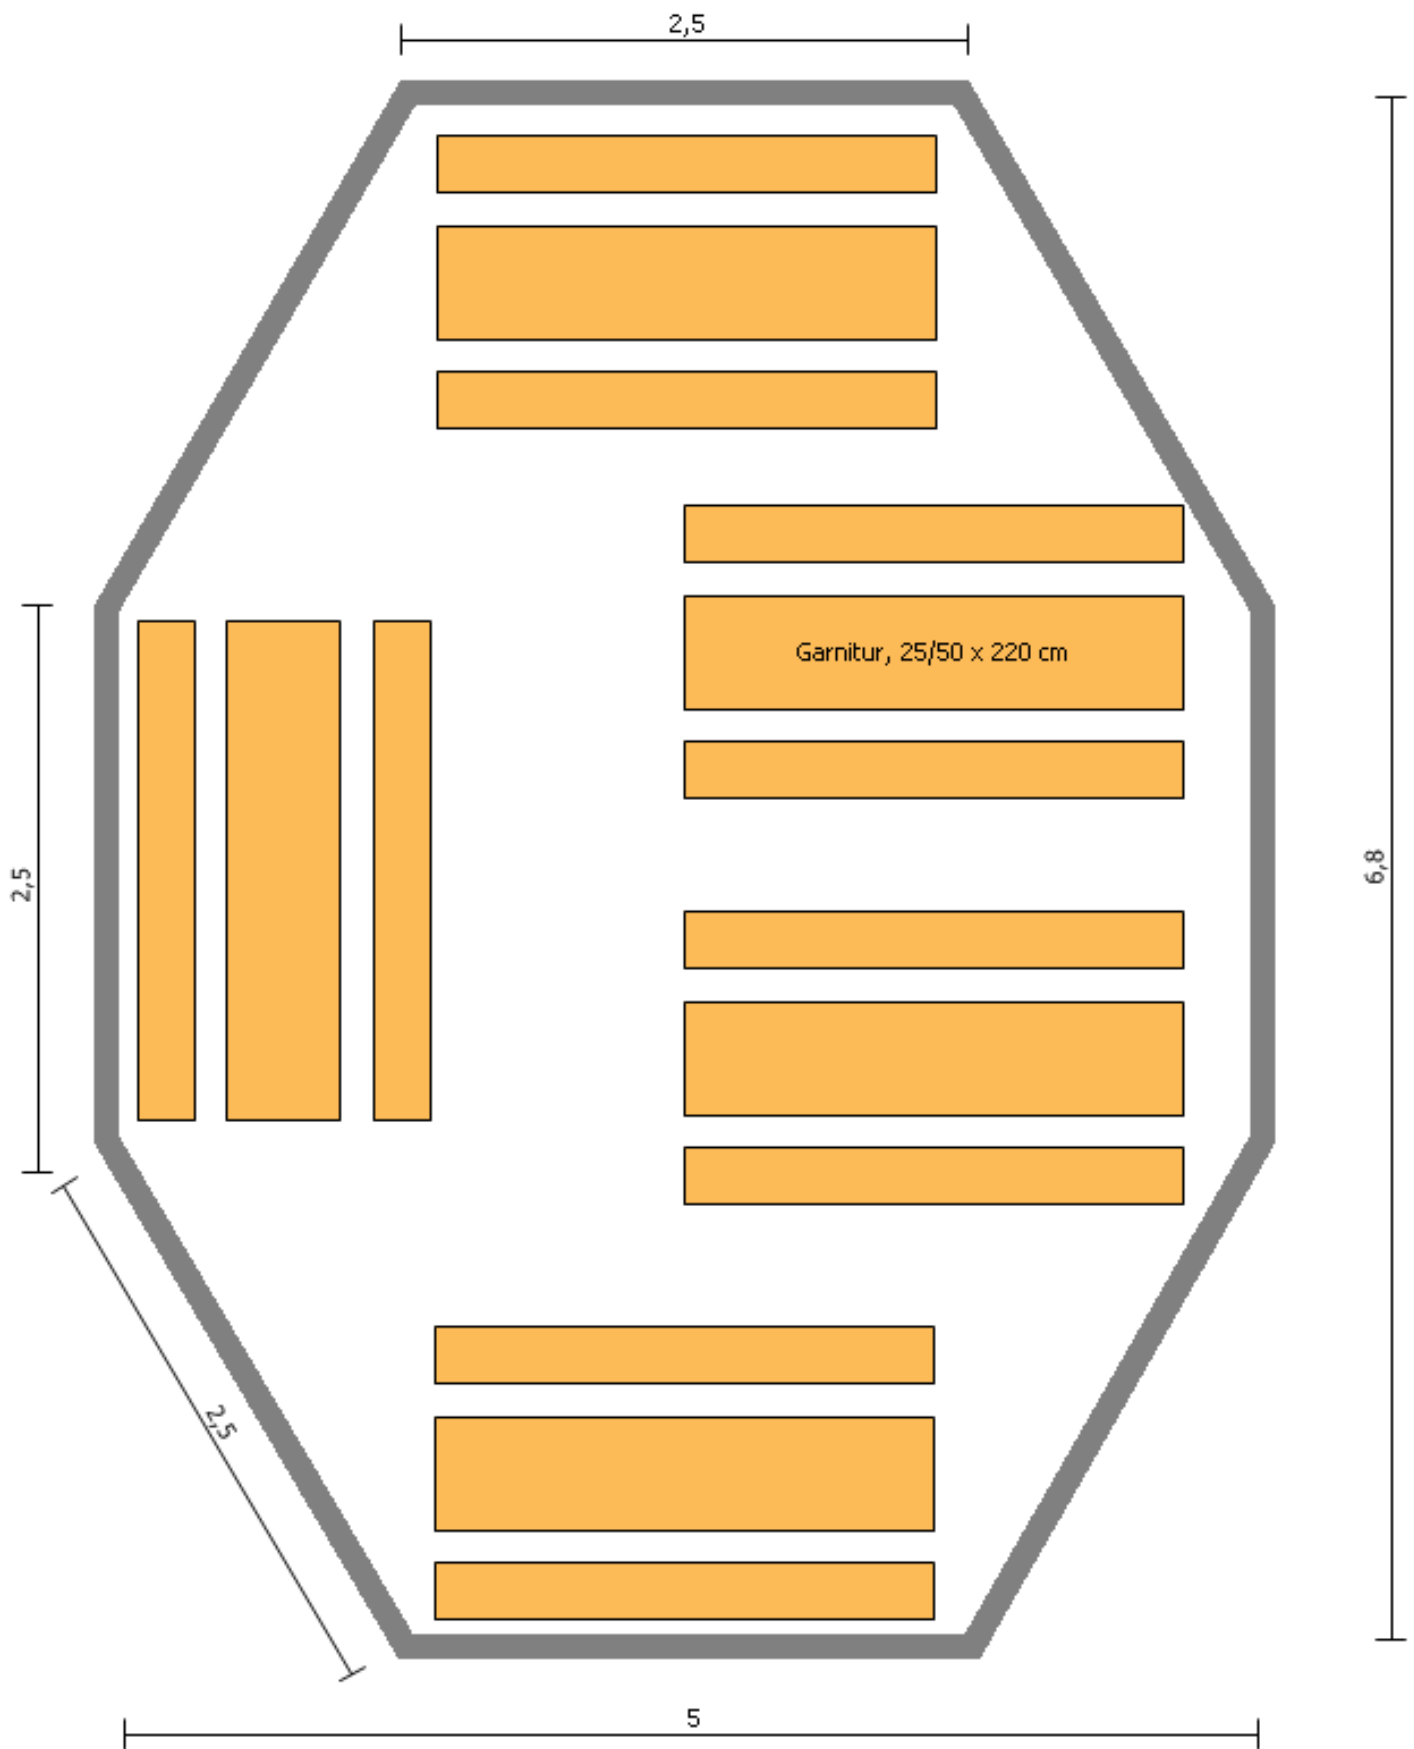

„FESTZELT“

Gartenpavillon Gartenpavillon

⊙ Gebrauchsanweisung / Aufbauanleitung

Das Festival Zelt II ist ein achteckiges Zelt und kann mit anderen Zelten gekoppelt werden. Dieses Zelt bietet eine hohe Flexibilität, da es alleinstehend benutzt werden kann oder mit anderen Zelten verbunden.

- Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Aufbauanleitung/Gebrauchs-anweisung durchzulesen. Heben Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Überprüfen Sie, ob alle Bestandteile vollständig vorhanden sind.
- Bauen Sie das Zelt zu viert auf.
- Folgen Sie genau den Anweisungen dieser Anleitung.

Achtung!

- Halten Sie Kinder fern, wenn Sie das Zelt aufbauen.
- Heben Sie die Kurbel außer Reichweite von Kindern auf.

Bestandteile:




Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt.


Die Ziffern in der Eingangsdarstellung bezeichnen die Stangen und Verbindungsteile. Die Ziffern erscheinen auch in den Aufbaudarstellungen.

Wir empfehlen, vor dem Aufbau die Bestandteile mit den gleichen Ziffern zusammen-zulegen, um sie leicht wiederzufinden.

Aufbau :

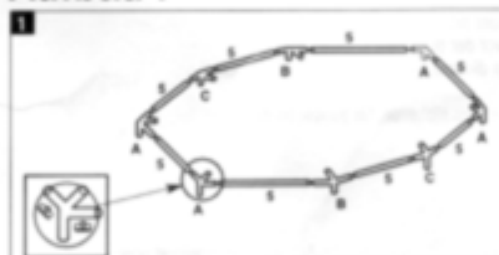


Stecken Sie die Stange 5 in die Knoten A, B und C. Befestigen Sie alle Verbindungen mit den Flügelschrauben. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

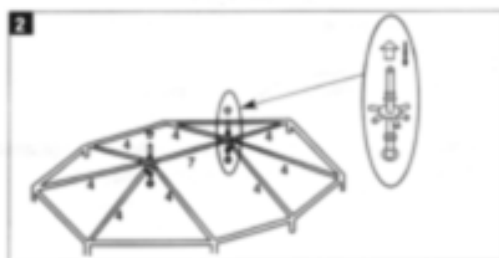

Verbinden Sie mit der Stange 7 die beiden Dachknoten. Verbinden Sie diese dann mit den Stangen 4 mit allen anderen Knoten. Setzen Sie dann die Eisenstangen ein, welche die beiden Firstspitzen tragen. Schrauben Sie die Kunststoffabdeckung und die obere Mutter an der Eisenstange ab und setzen Sie die Stangen in die Dachknoten ein. Schrauben Sie dann die obere Mutter und die Kunststoffabdeckung wieder auf.
Anmerkung: Die untere Mutter verhindert, dass die Dachspitze zu hoch ausgefahren wird und darf nicht entfernt werden.




Setzen Sie die Dachhaut auf.

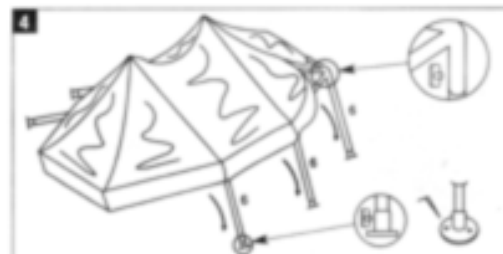


Setzen Sie die Stangen 6 als Stützen (zuerst die 4 Stützen einer Seite, dann die andere Seite) in die Dachkonstruktion ein und befestigen Sie diese mit den Flügelschrauben. Setzen Sie die Stützfüße ein und befestigen Sie diese mit den Flügelschrauben. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind. Stellen Sie das Zelt auf.

„FESTZELT“ Gartenpavillon

Ⓢ Gebrauchsanweisung / Aufbauanleitung

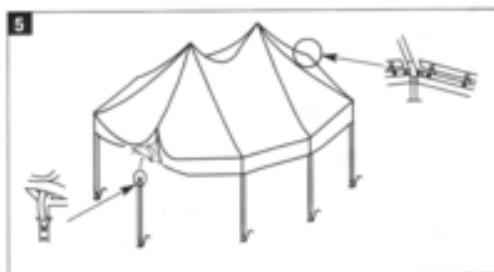

Befestigen Sie die Stützfüße im Boden mit den beigelegten Heringen. Befestigen Sie die Dachhaut an der Konstruktion. Stecken Sie dazu den Haken in das Loch in der Stange 6. Stecken Sie das Ende der Knopfschleife auf den Ring am Dach und schlingen Sie die Schleife zweimal herum bzw. bis sie fest genug sitzt. Fixieren Sie die Verbindung, indem Sie den Rest des Bandes um den Knopf wickeln.

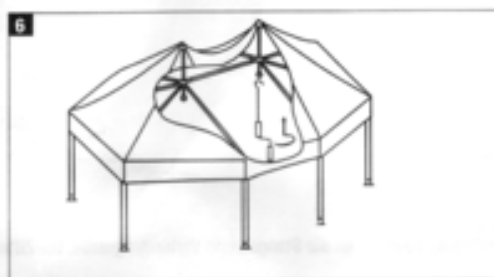

Setzen Sie die Kurbel an die Eisenstange (Firstspitze) an und kurbeln Sie die Firstspitze in die Höhe, bis die maximale Spannung (Höhe) erreicht ist. Achtung! Überdehnen Sie das Dach nicht! Die untere Mutter verhindert, dass Sie über die Maximal-Position hinaus hochkurbeln. Entfernen Sie die untere Mutter nicht! In manchen Fällen ist die maximale Spannung schon vor der durch die untere Mutter bestimmten Höhe erreicht. In diesem Fall justieren Sie die untere Mutter auf diese Position. Verstauen Sie die Kurbel an einem sicheren, für Kinder nicht erreichbaren Ort.

Aufbewahrung:

Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihr Zelt gut abgetrocknet und sauber ist. Falten Sie den Stoff sorgfältig entlang der Nähte. Dabei sollten die Stangen und Heringe nicht zusammen mit dem Stoff verpackt werden, da sonst der Stoff beschädigt werden könnte.

Wählen Sie einen Lagerort, der trocken und gut durchlüftet ist, andernfalls kann es zum Befall durch Mehltau und Stockflecken kommen.


Um Ihnen die Freude an Ihrem Zelt möglichst lange zu erhalten, säubern Sie es mit einem milden Reinigungsmittel. Anschließend gut trocknen lassen. Mehltau und Stockflecken beseitigen Sie ebenfalls mit milder Seife. Keinesfalls sollten Sie lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden. Diese bleichen den Stoff und beschädigen das Gewebe.

HINWEIS: Um evtl. Schäden auszuschließen, verwenden Sie niemals alkalische oder saure Reiniger sowie Dampfstrahler zur Reinigung des Zelts.

Um Materialermüdung vorzubeugen, sollte bei Regen die Bildung von Wasser-säcken (Wasseransammlung auf dem Dach) unterbunden werden, indem entweder das Regenwasser abgegossen oder das Zelt abgebaut wird.



Hängen Sie die Seitenwände auf und befestigen Sie diese mit den beigelegten Kunststoffhingen an den Stangen 5.

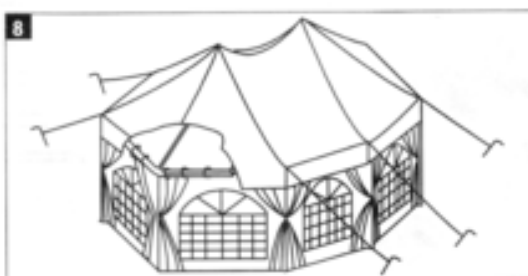

Zum Schluss verankern Sie das Zelt mit den mitgelieferten Seilen und Heringen im Boden. Schlagen Sie dazu die Heringe in einem Winkel von 45 Grad in den Boden.